


## LOKAL 18

LICZBA POKOI 3  
PIĘTRO 2

|                 |                      |
|-----------------|----------------------|
| POKÓJ Z ANEKSEM | 20.52 m <sup>2</sup> |
| SYPIALNIA       | 11.64 m <sup>2</sup> |
| SYPIALNIA       | 12.57 m <sup>2</sup> |
| ŁAZIENKA        | 5.67 m <sup>2</sup>  |
| WC              | 2.25 m <sup>2</sup>  |
| HOL             | 8.52 m <sup>2</sup>  |
| ŁĄCZNIE         | 61.17 m <sup>2</sup> |
| BALKON          | 5.47 m <sup>2</sup>  |

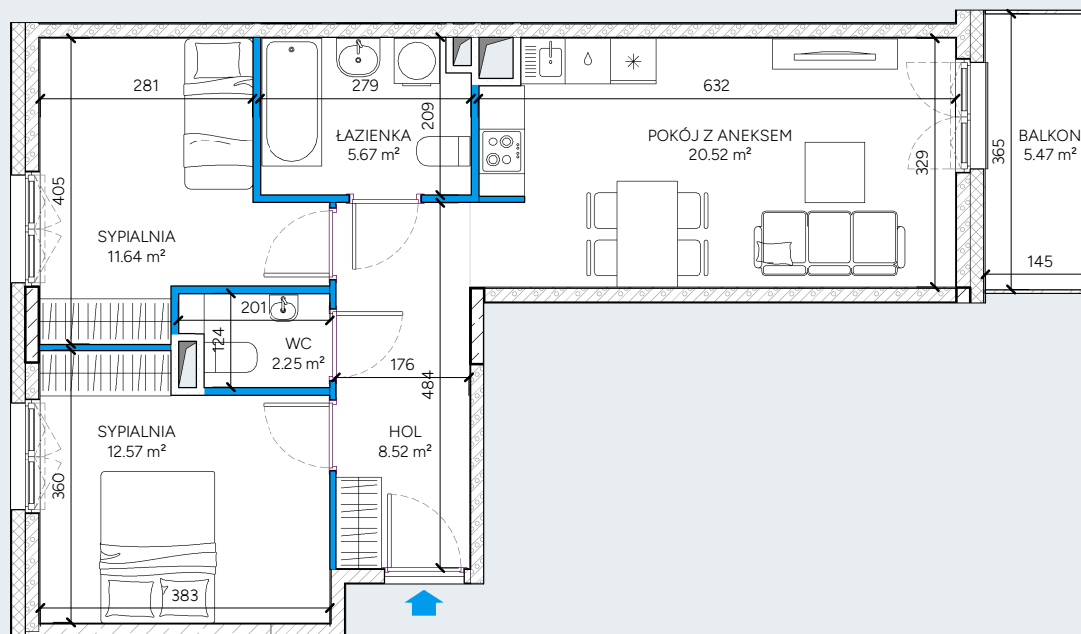


### SKALA



|  |                       |
|--|-----------------------|
|  | ŚCIANA NIEROZBIERALNA |
|  | ŚCIANA NIEROZBIERALNA |
|  | ŚCIANA NIEROZBIERALNA |
|  | ŚCIANA DO DEMONTAŻU   |

### POŁOŻENIE LOKALU

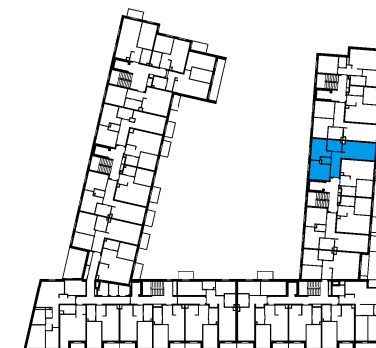

### UWAGI

Powierzchnia użytkowa liczona wg normy PN-ISO 9836:2022-07 w stanie wykończonym. Powierzchnia użytkowa nie uwzględnia powierzchni elementów nadających się do demontażu (ścianki działowe), nie uwzględnia powierzchni otworów na drzwi i okna. Wymiary i powierzchnie mogą ulec nieznacznym zmianom. Zabrania się ingerencji w elementy nośne budynku oraz szachty instalacyjne. Nie wolno nawiercać krawędzi żelbetowych. Minimalne odległości bruzd od krawędzi żelbetu: 20 cm. Nie wolno umieszczać gniazd i włączników elektrycznych na słupach. Aranżacja mieszkania, instalacje oraz urządzenia elektryczne, sanitarne i drzwi wewnętrzne przedstawione na rysunku są przykładowe i nie stanowią wyposażenia lokalu. Przedstawiono przykładowe rozmieszczenie urządzeń sanitarnych i kuchennych. Podłoga pod posadzki wykonane ze szlichty. Na warstwy wykończeniowe przewidziano 2cm. Powierzchnia użytkowa oraz szczegółowe rozwiązania techniczne mogą ulec zmianie.